

PROTISKLUZOVÁ BEZPEČNOSTNÍ DOPADOVÁ PLOCHA

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PLOCHY


- ▶ Testovaná dle norem EN 1177:2008 do výšky pádu 3m
- ▶ Odolná střídavým povětrnostním podmínkám
- ▶ Snadná manipulace i údržba

Plocha vykazuje **dlouhodobou životnost**, která je daná lisovanou protiskluzovou buněčnou strukturou a též vysoce **kvalitní recyklovanou pryží**, ze které je vyrobena.

Při pokládce materiál bez problémů přilne k zemi a zároveň svou strukturou umožňuje **dobré odvodnění**. Plocha prorostlá trávou velmi přirozeně splyne s přírodním prostředím.

Je dodávána v základní **černé barvě, ve tvaru dlaždic**, se kterými se velmi snadno manipuluje. Instalaci plochy je možné zrealizovat během několika hodin, bez speciálních nástrojů, pouze na základě návodu.

Údržba se provádí standardním způsobem, při sekání prorostlé trávy lze **využít sekačku**.

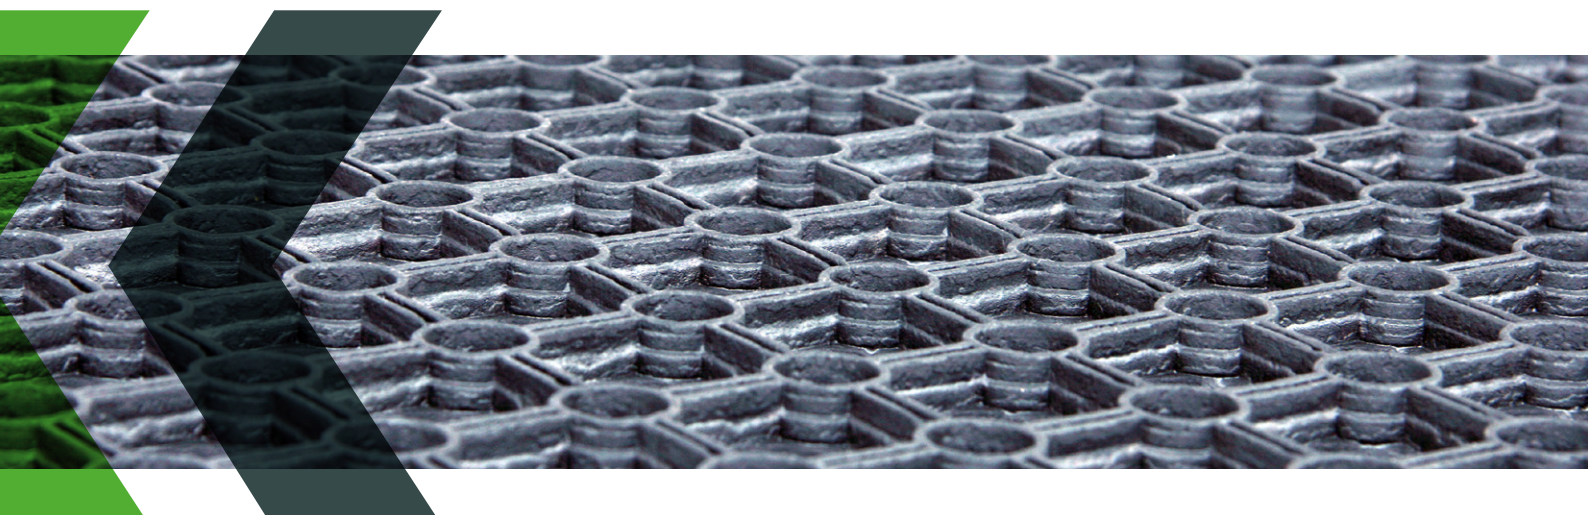

SROVNÁNÍ VZHLEDU DOPADOVÉ PLOCHY PO UKONČENÍ POKLÁDKY A PO MĚSÍCI OD DOKONČENÍ HŘIŠTĚ



Ukázka po instalaci



Plocha již prorostlá trávou